

## PATRÓN DE INSPECCIÓN DE CARGA

| FOTOGRAFÍA | SECUENCIA<br>INSPECCIÓN | LUGAR                 | TIEMPO<br>POR<br>LOTE | A OBSERVAR                   | MÉTODO | ESTÁNDAR                                                                 | ACCIONES<br>CASO<br>SUB ESTÁNDAR | CÓDIGO<br>DEFECTOS | CONDICIÓN |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
|            | 1                       | Entrada               |                       | Existencia e<br>integridad   |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 01                 | D         |
|            | 2                       | Cuerpo de<br>Maestaje |                       | Presencia de<br>Manchas      |        | Se debe evitar<br>grasa, aceite de<br>maquinaria y<br>productos químicos |                                  | 02                 | R         |
|            |                         |                       |                       | Condiciones de<br>Exposición |        | Exposición a<br>la intemperie                                            |                                  | 03                 | D         |
|            |                         |                       |                       | Condiciones de<br>Filtro     |        | Debe estar<br>bien protegido<br>del sol                                  |                                  | 04                 | R         |
|            |                         |                       |                       | Integridad de<br>Maestaje    |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 05                 | D         |
|            |                         |                       |                       | Inclinación de<br>Maestaje   |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 06                 | D         |
|            |                         |                       |                       | Altura de Maestaje           |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 07                 | R         |
|            |                         |                       |                       | Integridad del<br>Lote       |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 08                 | R         |
|            |                         |                       |                       | Integridad del<br>Paquete    |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 09                 | R         |
|            |                         |                       |                       | Integridad del<br>Paquete    |        | Debe estar<br>bien integrado<br>al lote y no tener<br>daños              |                                  | 10                 | R         |

# CATÁLOGO

## Gestión Visual | 2026

[www.gestionvisual.cl](http://www.gestionvisual.cl)

SEGURIDAD INDUSTRIAL



Aviador Zañartu 1921, Conchalí, Santiago - Chile  
Tel: (+562) 2904 0332  
E-mail: [contacto@gestionvisual.cl](mailto:contacto@gestionvisual.cl)

# SEGURIDAD INDUSTRIAL

Gestión Visual | 2026

Elementos para proteger a las personas y ordenar el tránsito en planta: barreras de seguridad, espejos convexos, elementos de demarcación, y señalización de seguridad. Soluciones para prevenir accidentes, delimitar zonas de riesgo y mantener áreas seguras y bajo control visual.

**Seguridad**

## Barrera New Jersey

### Ficha Técnica


**Material:** Polietileno de alto peso molecular  
**Color:** ○ ●  
**Código:** BNY



## Barrera con Baliza de Seguridad Expandible

### Ficha Técnica

**Material:** PVC  
**Dimensión:** 1,07 m Altura expandible hasta 2,35m.  
**Color:** ●  
**Código:** BEX-BALIZA

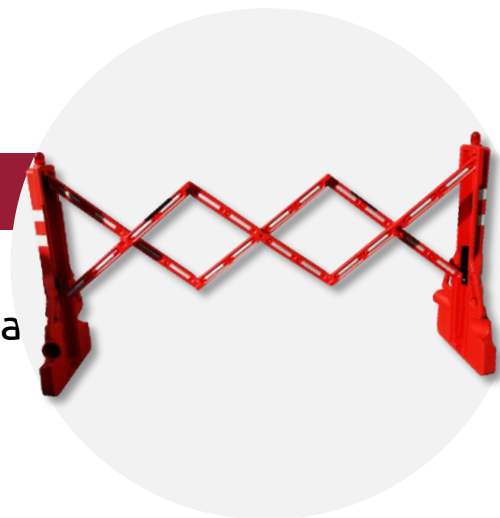


Transportable tipo maleta

## Señalética Reflectante

### Ficha Técnica

**Material:** PVC  
**Dimensión:** 0,96 m Altura expandible hasta 2,50 m.  
**Color:** ●  
**Código:** BEX-AM

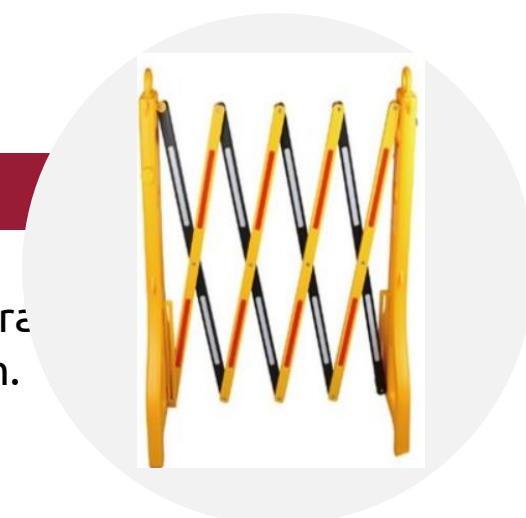

## Barra para Conos

### Ficha Técnica

**Material:** PVC  
**Color:** ● ●  
**Código:** BRCN



## Lomo de Toro 30cm Ancho

### Ficha Técnica


**Material:** Caucho natural y con franjas amarillas.  
**Largos:** 90cm; 100cm; 180cm  
**Diseño:** Personalizado



## Espejo Domo 180°

### Ficha Técnica

**Material:** Lámina de policarbonato  
**Diámetro:** 60cm  
**Código:** ESP-D180

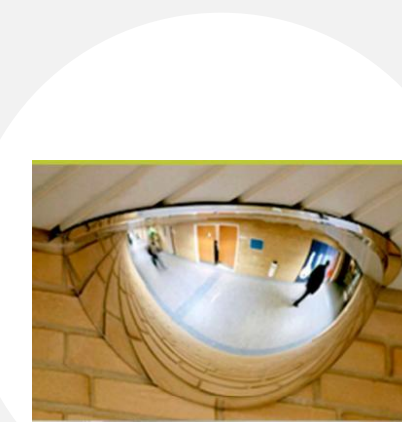

## Espejo Panorámico - Exterior

### Ficha Técnica

**Material:** PVC de forma convexa.  
**Diámetro:** 45cm; 60cm; 80cm y 100cm  
**Código:** ESP-PAN-EXT



## Espejo Panorámico - Interior

### Ficha Técnica

**Material:** PVC de forma convexa.  
**Diámetro:** 45cm; 60cm  
**Código:** ESP-PAN-INT



## Espejo Domo 360°

### Ficha Técnica


**Material:** Lámina de policarbonato  
**Diámetro:** 60cm  
**Código:** ESP-D360



# CATÁLOGO

## Gestión Visual | 2026

[www.gestionvisual.cl](http://www.gestionvisual.cl)

| FOTOGRAFÍA                                                                          | SECUENCIA INSPECCIÓN | LUGAR             | TIEMPO POR LOTE | A OBSERVAR              | MÉTODO | ESTÁNDAR                                                          | CASO SUB ESTÁNDAR                                                                     | CÓDIGO | CONDICIÓN |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
|    | 1                    | Entrada           | 15 min          | Existencia e Integridad | Visual | Debe estar limpio, seco, sin manchas y sin olor a quemado         |    | 95     | D         |  |
|    | 2                    | Cuerpo de Máquina |                 | Presencia de Manchas    | Visual | Sin manchas de polvo o grasa. Libre de grasa o producto que fluya |    | 90     | R         |  |
|    |                      |                   |                 | Condición de Enchufado  | Visual | Enchufado e integro                                               |    | 95     | D         |  |
|    |                      |                   |                 | Condición de Filtro     | Visual | Todo fino y seco                                                  |    | 90     | R         |  |
|   |                      |                   |                 | Integridad de Maletín   | Visual | Seco y limpio                                                     |    | 95     | D         |  |
|  |                      |                   |                 | Inclinación de Maletín  | Visual | Parte superior inclinada a un ángulo de 30°                       |    | 90     | D         |  |
|  |                      |                   |                 | Altura de Maletín       | Visual | 1.70 m                                                            |    | 95     | D         |  |
|  | 3                    | Pulido            | 15 min          | Integridad del Pulido   | Visual | Sin manchas, grasa o aceites                                      |   | 90     | R         |  |
|  |                      |                   |                 | Exposición del Pulido   | Visual | Sin partes expuestas o contaminación de la superficie             |  | 95     | R         |  |
|  |                      |                   |                 | Apertura del Pulido     | Visual | Sin manchas de grasa o producto que fluya                         |  | 90     | R         |  |
|  |                      |                   |                 | Integridad del Pulido   | Visual | Sin manchas de grasa o producto que fluya                         |  | 90     | R         |  |

## ¡Cotiza tus ideas!

Mejora tu productividad



Aviador Zañartu 1921, Conchalí, Santiago - Chile

Tel: (+562) 2904 0332

E-mail: [contacto@gestionvisual.cl](mailto:contacto@gestionvisual.cl)